


Dekoder sygnałów Pyrobox[®] model D16

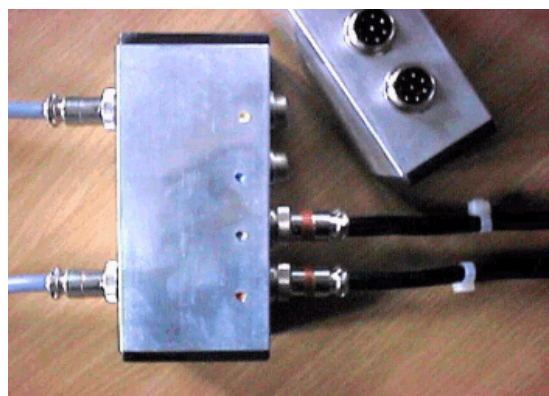

Podstawowe dane techniczne :

<i>Sposób obsługi</i>	
<i>Port PC</i>	
<i>Ilość sekcji</i>	1
<i>Ilość kanałów</i>	16
<i>Prąd testu</i>	
<i>Napięcie odpalania</i>	
<i>Zalecane zapalniki</i>	
<i>Obciążenie szeregowe</i>	
<i>Obciążenie równoległe</i>	
<i>Wymiary</i>	135 x 75 x 40 mm
<i>Waga</i>	ok. 0.2 kg
<i>Zasilanie</i>	

Krótką charakterystyka :

We wszystkich modelach pulpitów i modułów sterujących oraz modułów rozszerzających **Pyrobox**[®] sygnały sterujące z poszczególnych sekcji wyprowadzone są na odrębne gniazda OUTPUT, do których przyłączane są za pośrednictwem kabli połączeniowych dekodery sygnałów. Zadaniem dekodera jest zdekodowanie sygnałów sterujących przychodzących z pulpitu/modułu oraz przyłączenie zapalników elektrycznych do poszczególnych kanałów sekcji obsługiwanej przez dany dekodery.

Dekoder model D16 ma zabudowanych 6 gniazd przyłączeniowych, w tym 2 wejściowe oraz 4 wyjściowe.

Gniazda wejściowe, dzięki wewnętrznemu sprzężeniu, umożliwiają jednoczesne połączenie dekodera z pulpitem/modułem oraz z innymi dekoderni obsługującymi tą samą sekcję.

Gniazda wyjściowe natomiast umożliwiają przyłączenie zapalników elektrycznych do poszczególnych kanałów.

Poszczególne gniazda wyjściowe oznaczono kolorowymi punktami: czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym.

Na gniazdo "czerwone" wyprowadzono kanały sekcji o numerach od 1 do 4, na gniazdo "zielone" kanały 5-8, na gniazdo "niebieskie" kanały 9-12, a na gniazdo "żółte" kanały 13-16.

Zapalniki elektryczne przyłączane są do dekoderni za pomocą specjalnych kabli połączeniowych tzw. zespołów zapalczych.

Aby ułatwić przyłączanie zapalników do poszczególnych kanałów kable w zespołach zapalczych oznaczono kolorowymi pierścieniami.

Najmłodszy kabel w wiązce ma oznaczenie czerwone, a następnie kolejno : zielone, niebieskie i żółte. Tak więc zapalniki do kanałów : 1, 5, 9 i 13 przyłączane sa kablami "czerwonymi"; do kanałów : 2, 6, 10 i 14 kablami "zielonymi"; do kanałów : 3, 7 11 i 15 kablami "niebieskimi"; a do kanałów : 4, 8, 12 i 16 kablami "żółtymi".

Karta aplikacyjna : Dekodery (PL-21-9001-01.pdf)

Index katalogowy : 21.1116.01	© 2005 K&K [®] System
Symbol wyrobu : D16	www.pyrobox.com.pl